

" شرکت آبراه مُنا "



optimal 1100



Tree Spade

دستگاه جابجایی درخت

ساخت آلمان



مشخصات دستگاه مناسب جهت نصب دستگاه جابجایی درخت:

ب) تراکتور کشاورزی

یک مدار هیدرولیکی اضافه دوطرفه در عقب

- فشار هیدرولیکی دستگاه 160 - 200 bar (2300-2900 lbs./in²)
- شدت جریان روغن 40-60 l per minute (11-22 GPM)
- توان موتور approx. 80 HP
- دکل بالایر HG 1500 با لغزش جانبی
- ۳ شیر هیدرولیکی برای کنترل تیر دکل، سوییچ کنترل روتاری
- پمپ هیدرولیک تغذیه شده از شفت PTO و مخزن روغن
- امکانات اضافی اختیاری:

الف) لودر چرخ لاستیکی یا مینی لودر یا لودر تلسکوپی

یک مدار هیدرولیکی اضافه دوطرفه در جلو

- فشار هیدرولیکی دستگاه 160 - 200 bar (2,300-2,900 lbs./in²)
- شدت جریان روغن 40-60 l per minute (11-22 GPM)
- ماکزیمم بار تقریبی (حد عدم تعادل) 3.500 kg (7,700 lbs.)
- ظرفیت تقریبی بالابری 2.000 kg (4,400 lbs.)
- نوع اتصال اتصال اتوماتیک یا ثابت
- کنترل ها شیرهای هیدرولیکی - الکتریکی، کنترل جداگانه بیلچه، سیستم کنترل الکترونیکی

ج) اتصالات خاص

جهت اتصالات خاص با کارشناسان شرکت تماس بگیرید .

شرکت Optimal-Vertrieb Opitz GmbH حق هر گونه تغییرات در مشخصات و طراحی دستگاه را برای خود محفوظ می دارد .

بلوار نلسون ماندلا (جردن) - خیابان ناهید غربی - پلاک ۵۶ - واحد ۳۱
۰۵ ۲۶۲۱۹۹۰۳ ۰۲۱

" شرکت آبراه منا "



optimal 1100



Tree Spade




دستگاه جابجایی درخت

ساخت آلمان

مشخصات دستگاه :			
114 cm	(45")	A	قطر بالایی توپ ریشه (تقریبی)
75 cm	(30")	B	عمق توپ ریشه (تقریبی)
179 cm	(70")	C	ارتفاع دستگاه
131 cm	(52")	D	پهنای دستگاه در حالت دهانه بسته
198 cm	(78")	E	پهنای دستگاه در حالت دهانه باز
100 cm	(37")	F	فاصله میان تیغه ها در حالت باز
78 cm	(31")	G	قطر داخلی در حالت بسته
925 kg	(2,035 lbs.)		وزن دستگاه (خالی از درخت)
0,34 m ³	(12 FT ³)		حجم تقریبی توپ ریشه
4			تعداد تیغه ها

ویژگی های دستگاه :

- کنترل جداگانه هر بیلچه
- دکل تاشو برای بیلچه ها به منظور قرار گرفتن سریع و دقیق دستگاه در موقعیت مورد نیاز
- مجهز به شاسی قوی با سطح مقطع زیاد و لولاهای تقویت شده
- مجهز به سیستم پیشرفته قفل دهانه که شاسی اصلی را ثابت نگه می دارد .
- مجهز به مکانیزم کنترل پذیری نا محدود و دقیق برای تراز کردن بیلچه
- دستگاه مجهز به یاتاقان های با قابلیت خود روغنکاری (self-lubricating bearings) می باشد که دارای مقاومت در برابر سایش اند .

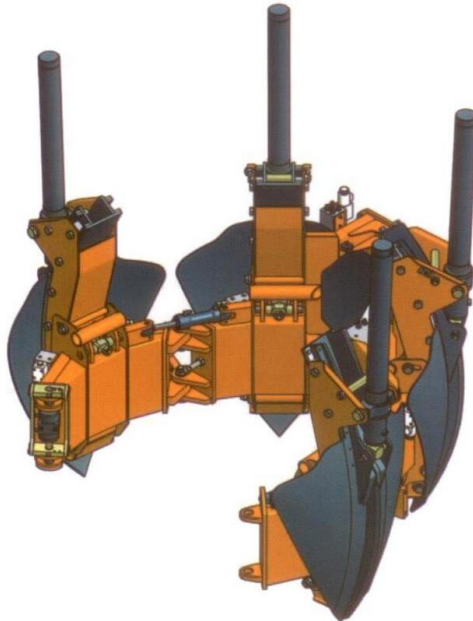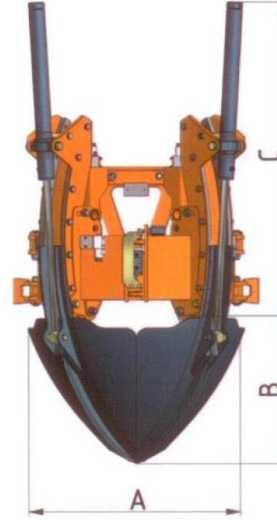

سوییچ کنترل



Manufacturer: Optimal-Vertrieb Opitz GmbH
Eysölden M 41
91171 Thalmässing
Germany
Tel. + 49 91 73/79 18 0
Fax. + 49 91 73/79 18 49
info@opitz-optimal.com
www.opitz-optimal.com



نماینده انحصاری :
آدرس : تهران - خیابان آفریقا، خیابان ناهید غربی،
پلاک ۵۶ واحد ۳۱
تلفن : ۰۲۱-۲۶۲۱۹۹۰۳-۵
فاکس : ۰۲۱-۲۶۲۱۹۹۰۲
ایمیل : Abrah@abrahco.com
وب سایت : www.abrahco.com

بلوار نلسون ماندلا (جردن) - خیابان ناهید غربی - پلاک ۵۶ - واحد ۳۱
۰۲۱ ۲۶۲۱۹۹۰۳ ۰۵