



optimal 760



Tree Spade

دستگاه جابجایی درخت

ساخت آلمان




76 cm	(30")	A
60 cm	(24")	B
140 cm	(55")	C
89 cm	(35")	D
145 cm	(57")	E
50 cm	(20")	F
43 cm	(17")	G
470 kg	(1.034 lbs.)	
0,13 m ³	(4 FT ³)	
4		

مشخصات دستگاه :

- قطر بالایی توپ ریشه (تقریبی)
- عمق توپ ریشه (تقریبی)
- ارتفاع دستگاه
- پهنای دستگاه در حالت دهانه بسته
- پهنای دستگاه در حالت دهانه باز
- فاصله میان تیغه ها در حالت باز
- قطر داخلی در حالت بسته
- وزن دستگاه (خالی از درخت)
- حجم تقریبی توپ ریشه
- تعداد تیغه ها

ویژگی های دستگاه :

- بهره مندی از عمق توپ ریشه خیلی زیاد
- دکل تاشو برای بیلچه ها به منظور قرار گرفتن سریع و دقیق دستگاه در موقعیت مورد نیاز
- دستگاه مجهز به باتاقان های با قابلیت خود روغنکاری (self-lubricating bearings)
- می باشد که دارای مقاومت در برابر سایش اند .
- قفل دهانه با سوئیچ ایمنی

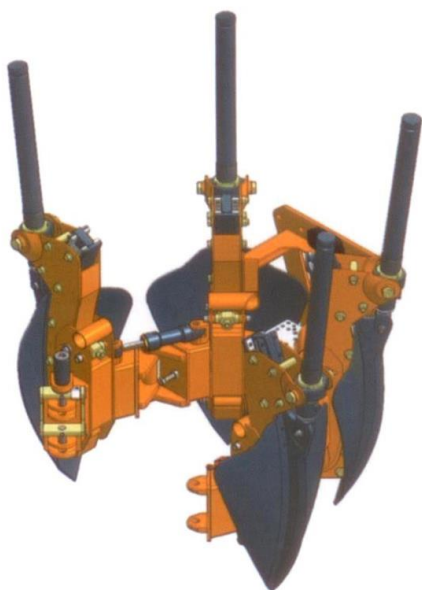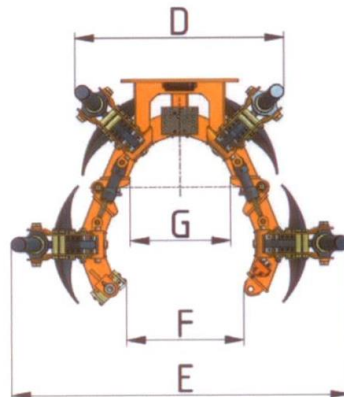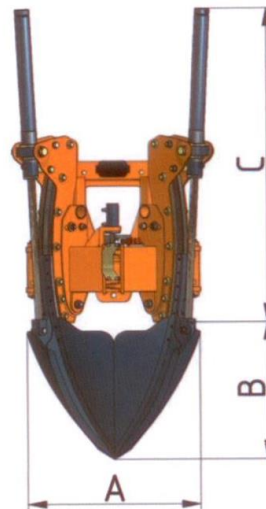

سوئیچ کنترل

Manufacturer: Optimal-Vertrieb Opitz GmbH
Eysölden M 41
91171 Thalmässing
Germany
Tel. + 49 91 73/79 18 0
Fax. + 49 91 73/79 18 49
info@opitz-optimal.com
www.opitz-optimal.com



آدرس : تهران - خیابان آفریقا، خیابان ناهید غربی،
پلاک ۵۶، واحد ۳۱
تلفن : ۰۲۱-۲۶۲۱۹۹۰۳-۵
فاکس : ۰۲۱-۲۶۲۱۹۹۰۲
ایمیل : Abrah@abrahco.com
وب سایت : www.abrahco.com

نمایندگی انحصاری :



optimal 760



Tree Spade

دستگاه جابجایی درخت

ساخت آلمان

مشخصات دستگاه مناسب جهت نصب دستگاه جابجایی درخت:

ب) تراکتور کشاورزی

یک مدار هیدرولیکی اضافه دو طرفه در عقب

- 160 - 200 bar (2,272-2,840 lbs./in²) فشار هیدرولیکی دستگاه
- 40-60 l per minute (11-22 GPM) شدت جریان روغن
- approx. 60 HP توان موتور
- دکل بالای 1500 HG با لغزش جانی نوع اتصال
- ۳ شیر هیدرولیکی برای کنترل تیر دکل، کنترل ها
- سوئیچ کنترل روتاری امکانات اضافی اختیاری
- پمپ هیدرولیک تغذیه شده از شفت و مخزن روغن PTO

الف) لودر چرخ لاستیکی یا مینی لودر یا لودر تلسکوپی

یک مدار هیدرولیکی اضافه دو طرفه در جلو

- 160 - 200 bar (2,300-2,900 lbs./in²) فشار هیدرولیکی دستگاه
- 40-60 l per minute (11-22 GPM) شدت جریان روغن
- 1.800 kg (3,970 lbs.) ماکزیمم بار تقریبی (حد عدم تعادل)
- 1.200 kg (2,650 lbs.) ظرفیت تقریبی بالا بری
- اتصال اتوماتیک یا ثابت نوع اتصال
- شیر های هیدرولیکی - الکتریکی، سوئیچ کنترل روتاری (چرخشی) کنترل ها

ج) اتصالات خاص

جهت اتصالات خاص با کارشناسان شرکت تماس بگیرید.

شرکت Optimal-Vertrieb Opitz GmbH حق هر گونه تغییرات در مشخصات و طراحی دستگاه را برای خود محفوظ می دارد.